


D3 超小型电感式接近开关



产品特点: 外壳尺寸: D3*25mm 外壳材质: 不锈钢 安装方式: 齐平安装 检测距离: 0.6mm/0.8mm/1.0mm 工作电压: DC 10-30V 输出方式: NPN/PNP NO/NC 连接方式: 2M PVC 线缆	产品图片: 
产品尺寸	D3* 25mm
安装方式	齐平
感应距离 (mm)	0.6mm / 0.8mm / 1.0mm
外壳材质	不锈钢
是否带 LED	●带 LED
工作电压	10-30VDC
连波	<10%
无负载电流	<10mA
最大负载电流	100mA
漏电流	<0.01mA
电压降	<1.5V
开关频率	2KHz / 1.5KHz / 1KHz
响应时间	0.1ms/0.1ms/0.2ms

开关迟滞	<15%(Sr)
重复精度	<5.0%(Sr)
保护等级	IP67
工作环境温度	-25°C...70°C
温度漂移	<10%(Sr)
短路保护	-
过载电流保护点	-
EMC	RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(contact)
冲击/震动	IEC 60947-5-2,Part7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part7.4.2
感应面材质	EPOXY
连接方式	D2.5 3*0.15 PVC 2M
DC 三线式 10-30V NPN 常开	SIF01-D3-ANO-X2
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	SIF01-D3-ANC-X2
DC 三线式 10-30V PNP 常开	SIF01-D3-APO-X2
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	SIF01-D3-APC-X2

机械电气图:

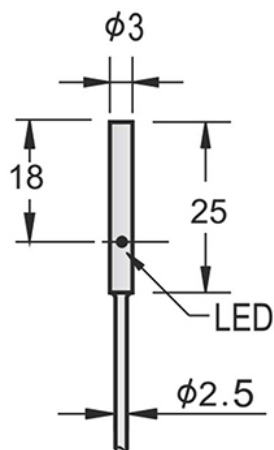

● 直流3/4线



BN:棕色 BU:蓝色 BK:黑色 WH:白色